

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT



⚠ MISE EN GARDE




VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

- Pour éviter les blessures et les dommages matériels, le luminaire ne devrait être installé que par des électriciens ou des employés autorisés.
- Avant l'installation, le service ou l'entretien de routine de cet équipement, suivez ces précautions générales.
- L'installation commerciale, le service et l'entretien des luminaires devraient être effectués par un électricien autorisé qualifié.
- Pour l'installation : Si vous avez des doutes concernant l'installation ou l'entretien des luminaires, consultez un électricien autorisé qualifié et reportez-vous au code local de l'électricité.
- Pour prévenir les dommages ou l'usure du câblage, faites en sorte qu'il n'entre pas en contact avec les bords de la tôle ou d'autres objets pointus.
- Coupez l'alimentation en électricité dans le coffret à fusibles ou le boîtier à disjoncteurs avant de câbler le luminaire sur l'alimentation.
- Coupez l'alimentation en électricité lorsque vous effectuez tout entretien.
- Assurez-vous que la tension d'alimentation est correcte en la comparant aux renseignements qui figurent sur l'étiquette du luminaire.
- Ce produit doit être installé conformément au National Electric Code (NEC) et à l'ensemble des codes de l'électricité et des normes de sécurité fédérales, étatiques, provinciales et locales.
- Tous les raccords électriques doivent être coiffés de capuchons de connexion approuvés par UL.
- Ne pas pratiquer ni modifier de trous dans l'enveloppe d'un câblage ou d'un composant électrique pendant l'installation du nécessaire.







ATTENTION:

- Évitez d'exposer directement vos yeux à la source de lumière pendant qu'elle est allumée.
- Assurez-vous d'avoir toutes les petites pièces et détruisez l'emballage, car ils pourraient présenter un risque pour les enfants.

SCHÉMA GÉNÉRAL DE CÂBLAGE

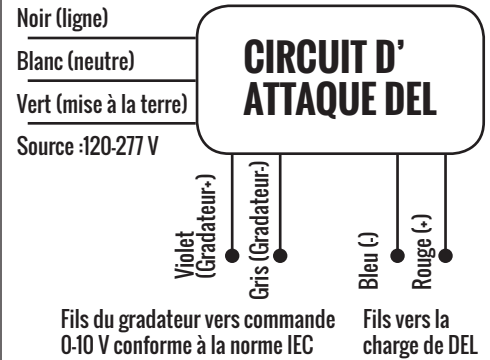

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (CONSERVEZ-LES POUR CONSULTATION FUTURE). LUMINAIRES ENCASTRÉS POUR TYPE IC/CONVENANT AUX ENDROITS SECS OU HUMIDES

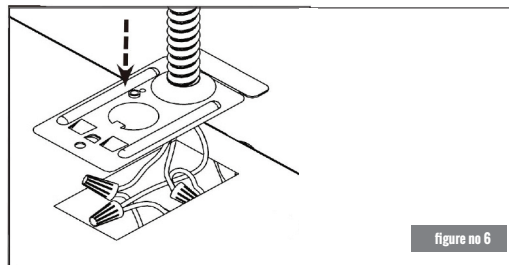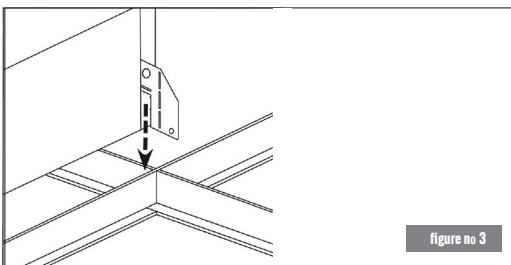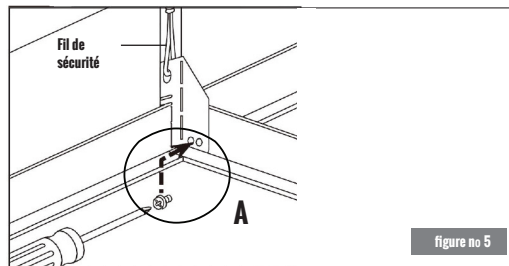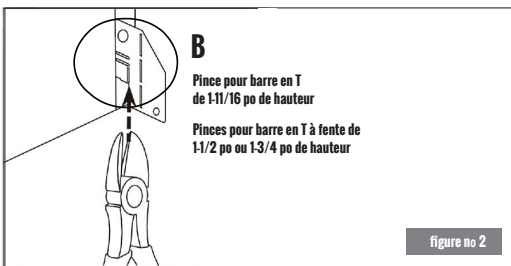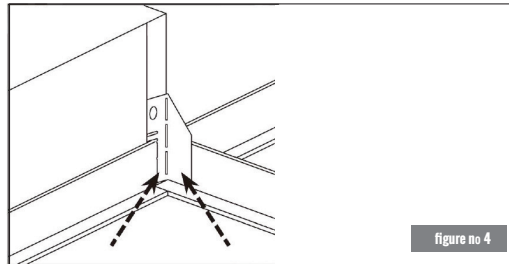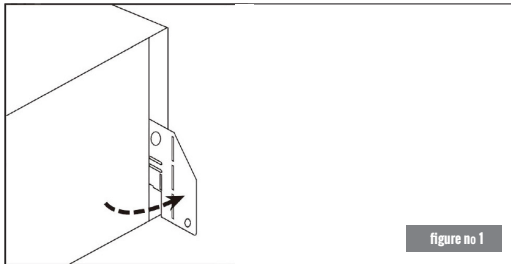

1. Pliez chaque coin de la languette de montage de 90 degrés vers l'extérieur. (Fig. 1)
2. Utilisez un couteau latéral pour ajuster chaque languette à la hauteur de la grille en T. (Fig. 2)
3. Posez le luminaire sur la grille en T. (Fig. 3)
4. Pliez les languettes afin qu'elles affleurent la grille en T, de manière à dégager le coin ou le carreau de plafond. (Fig. 4)
5. Utilisez une vis à tôle no 8-1/4 po pour fixer le luminaire à la grille en T, puis utilisez un fil de suspension pour l'attacher de façon appropriée, conformément aux codes locaux du bâtiment (les vis et les fils de suspension ne sont pas inclus). (Fig. 5)
6. Assurez-vous que le câblage du dernier luminaire de la rangée est terminé correctement. Ensuite, effectuez tous les raccordements électriques vers le luminaire. Fixez la plaque de couverture de l'accès aux câbles. (Fig. 6)

- Modèle illustré pour consultation seulement
- (A) et (B) sont facultatifs

